



PALIGHT® Print

Placas de PVC espumado



Impresión optimizada en todos los aspectos. **PALIGHT® Print**

PALIGHT Print es una lámina ideal de PVC espumado hecha específicamente para alcanzar de forma efectiva los estrictos requisitos de la industria de impresiones de imágenes de gran tamaño. La superficie lisa, clara y uniforme de base blanca de PALIGHT Print permite a los profesionales de la impresión conseguir la mejor calidad de imagen y precisión de color en sus impresoras.

La alta calidad de PALIGHT Print, es una muy buena elección para muchas de las fabricaciones necesarias acordes a P.O.P/P.O.S, de peso liviano, tanto en pabellones y puestos de exposición como en otros carteles y aplicaciones gráficas.

En su próximo proyecto de impresión de formato amplio, comience con un medio excelente para recibir resultados superiores. Elija PALIGHT Print.

PALIGHT® Print



Alta calidad de imagen



Fácil de usar



Durable & Seguro

- La superficie lisa y uniforme de **Palight® Print** sirve como un sustrato ideal para tintas de impresión, permitiendo gradaciones lisas y coberturas homogéneas del área de impresión.
- El espesor uniforme de la placa permite una mejor adhesión de tinta, produciendo una calidad mejorada de imagen y una duración prolongada de la exhibición.
- La tonalidad blanca precisa permite una gama más amplia y exacta de colores que crea una imagen de alta fidelidad.

- Las propiedades físicas de rigidez y liviano peso de **Palight® Print** facilitan incluso el uso para las exhibiciones y aplicaciones gráficas de las más creativas.




- Palight® Print** es una gran solución para las aplicaciones de publicidad de interiores gracias a su resistencia a materiales químicos y humedad.
- Su baja absorción de agua la hace adecuada para aplicaciones de exteriores de corta duración.
- Palight® Print** cumple con los más altos requisitos de seguridad.
- Palight® Print** cumple con los requisitos de reciclaje de US y UE.



Propiedades Físicas

Físicas	Densidad: 0.52 g/cm ³ (3 mm)
Ópticas	Índice de blancura: 101
Mecánicas (Lámina de 3 mm)	Dureza de orilla: D42 Fuerza de impacto: 29j/m (D-265) Ángulo de desviación MD: 12oC Fuerza de flexión: 28 MPa, 1mm/min. (ASTM D-790-03) Módulo de flexión MD: 700 MPa (ASTM D-790-03) Temperatura de deflexión térmica (H.D.T): 58oC (D-648)
Temperatura	Operation range: 0°C - 50°C VICAT softening temp: 75°C, Load: 1kg (D-15257)
Inflamabilidad	B,s1,d0o (EN 13501) B-1 (DIN 4102) Clase 1 (bs 476/7) M-1, M-2 (nsp 92501,5) V-0 (ul 94) *Depende del grosor, tipo y color

Tamaños Estándar

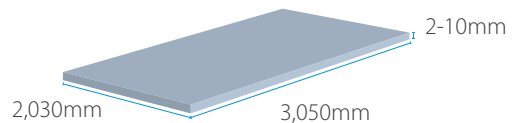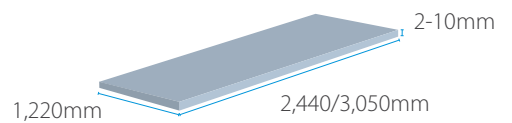

Enmascaramiento de polietileno


PE/ 1lado (estandar) DF / 2 lados enmascaramiento PE NF/sin enmascaramiento



PALRAM H.Q.
Tel: +972 4 8459900
Fax: +972 4 8444012
palram@palram.com
www.palram.com

PALRAM EUROPE LTD.
Tel: +44 1302 380777
Fax: +44 1302 380778
sales.europe@palram.com
www.palram.com

PALRAM AMERICAS
Tel: 610 2859918
Fax: 610 2859928
palramamericas@palram.com
www.palramamericas.com



7/6120 - 08/2016

Palram Industries no tiene control sobre lo que otros puedan hacer con el material y no garantiza que se puedan obtener los mismos resultados aquí descritos. Cada usuario del material deberá realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad del material para su uso particular. No debe interpretarse cualquier declaración referente a posibles o sugeridos usos de los materiales aquí descritos como licencia bajo cualquier patente de PALRAM Industries para cubrir tal uso, o como recomendación de uso de tales materiales infringiendo cualquier patente. PALRAM Industries o sus distribuidores no pueden responsabilizarse por pérdidas sufridas por instalación incorrecta del material. Acorde a la política de nuestra compañía de desarrollo continuo de productos, aconsejamos comprobar con su proveedor local de Palram Industries para asegurarse que ha obtenido la información más actualizada.

©1997 Palram Industries Ltd. | PALIGHT es una marca comercial registrada de Palram Industries Ltd.

